

DATOS TÉCNICOS

Incluye preinstalación eléctrica con conectores rápidos para cada planta.
Cuadro eléctrico con protecciones.
Sobre intensidad.
Sobre consumo.
Protección de fase.
Seccionador en cuadro.

SISTEMA DE BAJADA MANUAL.

OPCIONAL SISTEMA DE SUBIDA MANUAL.

OPCIONAL SISTEMA POR MANDO A DISTANCIA.

TOPES LIMITADOR DE RECORRIDO SUPERIOR E INFERIOR.

TODOS LOS EMBARQUES.

Foso profundidad: MUY REDUCIDA 50mm

(Si no se pudiera se quedaría una rampa de 50mm).

Opcional sin foso altura plataforma solo 15mm. Rampa solo 15mm.

Incluye cerraduras con sensor de presencia de hoja.

LAS VÍAS DEL ELEVADOR SOLO OCUPAN 150mm.

Equipo hidráulico.

Tracción por dos cadenas dobles de acero.

Baja por emergencia manual.

Instalado con enchufes rápidos.

Incluye panel protector de vías galvanizado.

Base galvanizada y antideslizante.



VELOCIDAD	SEG / MT	KG admisibles sobre plataforma	FOSO
12.5		600	Foso mínimo 70
10.4		500	Foso mínimo 70
10.4		430	Foso mínimo 70
8.6		360	Foso mínimo 70
7.8		320	Foso mínimo 70
12.5		250	Foso mínimo 50
10.4		250	Foso mínimo 50
8.6		250	Foso mínimo 50
7.8		250	Foso mínimo 50
6.9		250	Foso mínimo 50
6.2		250	Foso mínimo 50
			OPCIONAL Foso mínimo 15 solo embarque FRONTAL CONSULTAR

CARGA DE 200KG - 400KG - 600KG.

CONSUMO DE 750W A MÁXIMA CARGA MUY BAJO CONSUMO
CORRIENTE MONOFÁSICA A 230V (CORRIENTE VIVIENDA NORMAL)

TRACCIÓN HIDRÁULICA

ARRANQUE SUAVE MEDIANTE VARIADOR DE FRECUENCIA
CONEXIÓN MEDIANTE CONECTORES RÁPIDOS (PARTE ELÉCTRICA)

TENSIÓN DE MANIOBRA 12/24 V (CORRIENTE DE SEGURIDAD)

VÁLVULA DE SEGURIDAD ANTICAÍDAS

VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO (Válvula limitadora de presión)

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN SIN FOSO

FERMAN
ELEVACIÓN
Contáctenos con nosotros:

T. 957 684 754
14.540 La Rambla · Córdoba
www.fermanelevacion.com
FABRICACIÓN PROPIA


FERMAN
ELEVACIÓN

MONTACARGAS MOD. HF

DISEÑADO PARA MONTAJE DE PROFESIONALES



MONTACARGAS MODELO HF

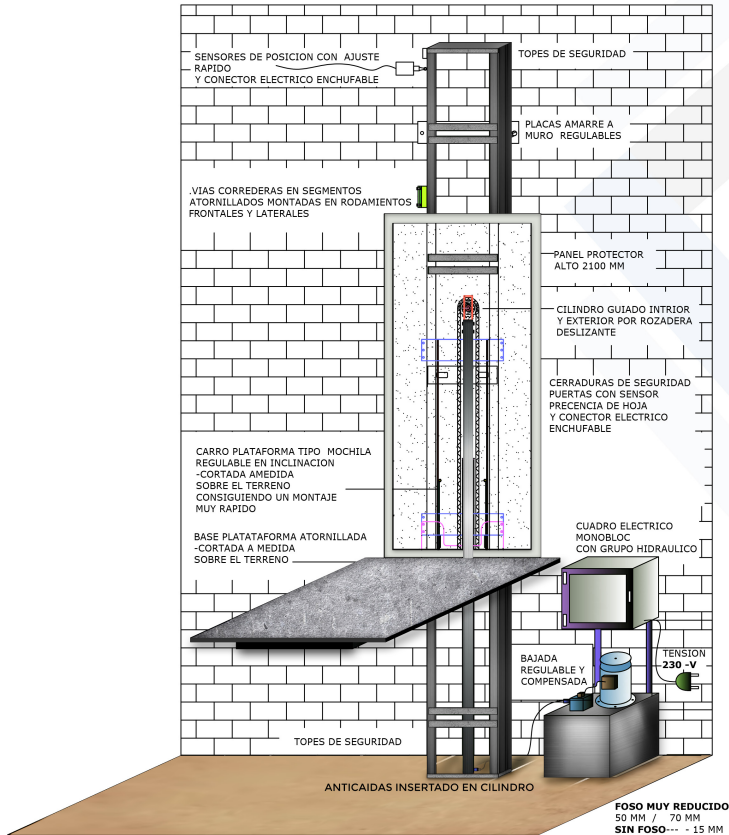

MONTACARGAS MODELO HF

Fabricado en La Rambla, Córdoba, España,
con todos sus elementos y materiales de 1ª calidad y primeras marcas.

- ♦ Modelo para uso exclusivo de mercancías, diseñado para un montaje rápido y sencillo, ya que sus piezas están pre-montadas.
- ♦ Usted mismo puede instalar el aparato elevador con ayuda de herramientas básicas y siguiendo nuestras instrucciones de montaje.
- ♦ Esta plataforma está diseñada para adaptarse a cualquier medida de hueco, teniendo como medidas máximas útiles 1250x1250mm.
- ♦ Con unas medidas mínimas de ancho de hueco 500mm y un fondo de 300mm. La plataforma de forma genérica se entregaría con una medida 1250x1250mm para que el instalador sobre el terreno lo adapte sobre su hueco.
- ♦ Y de esta forma sencilla, sólo cortando los tubos base de forma regular, se consigue aprovechar el hueco al máximo, adaptándose a la necesidad específica del local sin invertir tiempo en mediciones y planimetría de obra civil.



PRODUCTO PARA PROFESIONALES

INSTALADORES
MONTADORES
ASCENSORISTAS

ESTRUCTURAS METÁLICAS
PUERTAS AUTOMÁTICAS

ELECTRICISTAS
CONTRATISTAS
EMPRESAS